

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes divisibles série 1917. PRED, M25

Presse-étoupe divisible série 1917.PRED

Réf. d'article :	➔ 1917.PRED.25
EAN:	7611614498584
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	25.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	25.5 mm
Valeur de mesure A:	44.0 mm
Valeur dimensionnelle B:	44 mm
Valeur de mesure C:	45 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	25.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications



Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

La série 1917.PRED est constituée de presse-étoupes divisibles à filetage métrique. Le modèle M63 peut être utilisé avec des petits, des multiples et des grands passe-câbles pour des câbles jusqu'à 34 mm de diamètre. Avec des passe-câbles multiples, il est possible de loger jusqu'à 16 câbles (M63). Les changements de taille de câble peuvent également être facilement effectués en utilisant différents passe-câbles.

- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Dimensions métriques M25, M32 et M63
- indice de protection IP66 et NEMA 4X (indoor)
- Résistance mécanique IK10
- Joint intégré
- Couleur noir

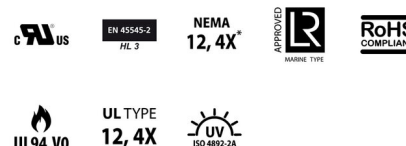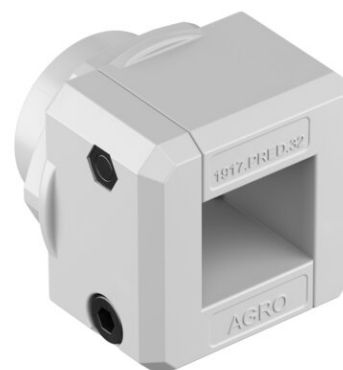

Instructions de montage



Données de planification