

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi divisibili Serie 1917.PRED, M25

Pressacavo divisibile serie 1917.PRED

Numero Ordine:	↳ 1917.PRED.25
EAN:	7611614498584
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	25.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	25.5 mm
Valore di misura A:	44.0 mm
Valore di misura B:	44 mm
Valore misurato C:	45 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	25.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

La serie 1917.PRED è costituita da pressacavi divisibili con filettatura metrica. Il modello M63 può essere utilizzato con gommini piccoli, multipli e grandi per cavi fino a 34 mm di diametro. Con gommini multipli è possibile alloggiare fino a 16 cavi (M63). Anche le future modifiche delle dimensioni dei cavi possono essere facilmente effettuate utilizzando diversi gommini.

- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Misure metriche M25, M32 e M63
- Grado di protezione IP66 e NEMA 4X (uso interno)
- Robusto IK10
- guarnizione integrata
- Colore nero

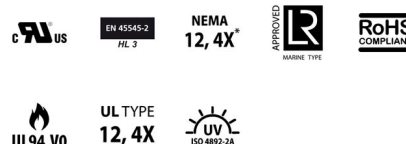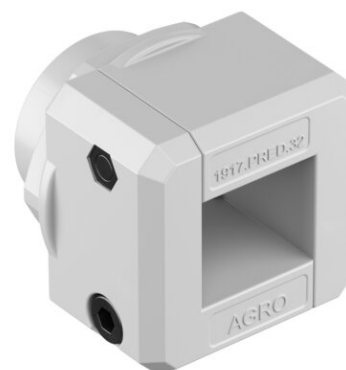

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione