

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi divisibili Serie 1917.PRED, M63

Pressacavo divisibile serie 1917.PRED

Numero Ordine: **1917.PRED.63**

EAN: 7611614498607

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	63.5 mm
Valore di misura A:	75.0 mm
Valore di misura B:	66 mm
Valore misurato C:	45 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

La serie 1917.PRED è costituita da pressacavi divisibili con filettatura metrica. Il modello M63 può essere utilizzato con gommini piccoli, multipli e grandi per cavi fino a 34 mm di diametro. Con gommini multipli è possibile alloggiare fino a 16 cavi (M63). Anche le future modifiche delle dimensioni dei cavi possono essere facilmente effettuate utilizzando diversi gommini.

- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Misure metriche M25, M32 e M63
- Grado di protezione IP66 e NEMA 4X (uso interno)
- Robusto IK10
- guarnizione integrata
- Colore nero

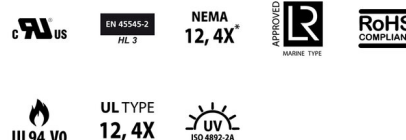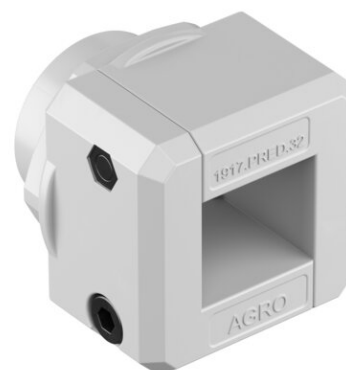

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione