

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi divisibile 1917.PRED.ZZ.xx con spazzola doppia, M32

Pressacavi serie 1917.PRED.ZZ, sdoppiabili, con controdado e doppia spazzola

Numero Ordine: **↳ 1917.PRED.ZZ.32**

EAN: 7611614499529

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) 32.5 mm

lunghezza:

Apertura di montaggio (parete/soffitto) 32.5 mm

larghezza:

Coperchio per scatola/alloggiamento/ 32.5 mm

cassetta Ø:

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -25 °C

Temperatura di esercizio max.: 80 °C

I pressacavi della serie 1917.PRED.ZZ sono costituiti da un telaio quadrato con due file di spazzole. La doppia spazzola offre un'eccellente protezione contro polvere e detriti.

- Telaio con doppia spazzola per cavi con e senza connettori
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- misure metriche M32 e M63
- Doppia spazzola per una maggiore protezione dalla polvere
- controdado e guarnizione inclusi
- Colore nero

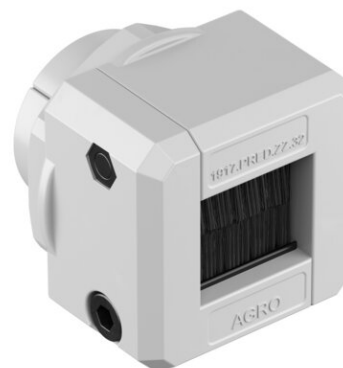

Dati di pianificazione