

Fiche technique du produit:

Presse-étoupe série 1925.OSF.50/63, divisible, M50

Presse-étoupe série 1925.OSF.50/63, divisible

Réf. d'article : **1925.OSF.50.G**

EAN: 7611614498720

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	50.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	50.5 mm
Valeur de mesure A:	32.8 mm
Valeur dimensionnelle B:	52.5 mm
Valeur de mesure C:	56.6 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	50.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	130 °C

La série 1925.OSF.50/63 est un presse-étoupe divisible à filetage métrique spécialement conçu pour les câbles avec connecteurs. Il est possible d'acheminer jusqu'à 16 câbles avec connecteurs. Il peut être équipé dans le même cadre de passe-câbles 1929.SPC à trous simples ou multiples de 2 à 14 mm de diamètre ou de passe-câbles 1929.SPL de 12 à 29 mm de diamètre. Les passe-fils sont conformes à la norme UL 94 V-0.

- Dimensions métriques M50 & M63
- fermeture à clic (sans vis)
- écrou et joint d'étanchéité inclus
- convient aux petits et grands œillets
- Couleur gris

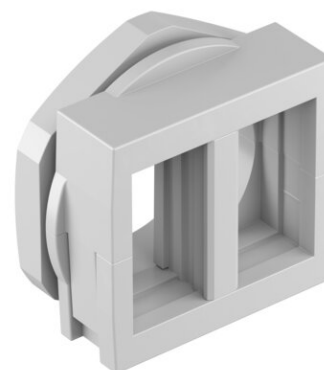

Instructions de montage



Données de planification