

Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavi Serie 1925.OSF.50/63, divisibile, M63

Pressacavi Serie 1925.OSF.50/63, divisibile

Numero Ordine:  **1925.OSF.63.G**

EAN: 7611614498737

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 63.5 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 63.5 mm

Valore di misura A: 28 mm

Valore di misura B: 24.5 mm

Valore misurato C: 28 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 63.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 130 °C

La serie 1925.OSF.50/63 è un pressacavo divisibile con filettatura metrica progettato appositamente per cavi con connettori. È possibile far passare fino a 16 cavi con connettori. Può essere equipaggiato nello stesso telaio con i gommini 1929.SPC con fori singoli o multipli da 2 a 14 mm di diametro o con i gommini 1929.SPL da 12 a 29 mm di diametro. I gommini sono conformi alla norma UL 94 V-0.

- Misure metriche M50 e M63
- Serratura a scatto (senza viti)
- controdado e guarnizione inclusi
- adatto per gommini piccoli e grandi
- Colore grigio

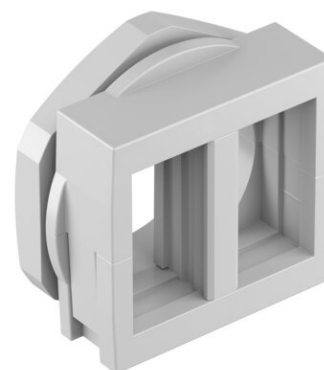

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione