

Fiche technique du produit:

Plaque à membrane série 1940.PDM, taille 24, 10x max. 6.5 mm / 4x max. 22 mm

Plaque à membrane 1940.PDM, dimension 24

Réf. d'article :	1940.PDM.24/14.G
EAN:	7611614499734
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	36 mm
Valeur de mesure A:	148.6 mm
Valeur dimensionnelle B:	59.6 mm
Valeur de mesure C:	14 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x36 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

La série 1940.PDM.24 est une alternative innovante aux passe-câbles pour les armoires électriques et les appareils. Le câble est inséré à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteur
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- Version avec inserts filetés ou rivets en plastique sur demande
- Couleur gris

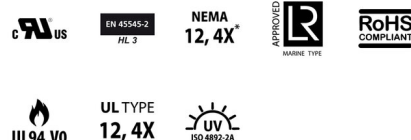

Instructions de montage



Données de planification