

## Fiche technique du produit:

### Plaque à membrane série 1940.PDM, taille 24, 8x max. 6.5 / 4x max. 9.7 / 2x max. 16.2 / 2x max. 22 mm

#### Plaque à membrane 1940.PDM, dimension 24

Réf. d'article : **1940.PDM.24/16.G**

EAN: 7611614499758

Expédition: 10

#### Dimensions / Forme

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond)<br>longueur:      | 112 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/<br>plafond): | 36 mm     |
| Valeur de mesure A:                                        | 148.6 mm  |
| Valeur dimensionnelle B:                                   | 59.6 mm   |
| Valeur de mesure C:                                        | 14 mm     |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                    | 112x36 mm |
| Distance entre les trous X:                                | 130 mm    |
| Distance entre les trous de forage Y:                      | 32 mm     |

#### Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

#### Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

#### Homologations / Certifications


Indice de protection: IP66

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 110 °C |

La série 1940.PDM.24 est une alternative innovante aux passe-câbles pour les armoires électriques et les appareils. Le câble est inséré à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et la résistance aux liquides.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteur
- une décharge de traction élevée grâce à la double membrane
- solution économique
- Version avec inserts filetés ou rivets en plastique sur demande
- Couleur gris

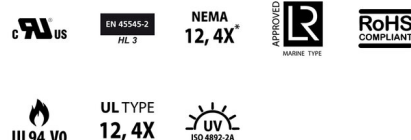

Instructions de montage



Données de planification