

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra a membrana serie 1940.PDM, dimensione 24, 8x max. 6.5 / 4x max. 9.7 / 2x max. 16.2 / 2x max. 22 mm

Piastra a membrana 1940.PDM, taglia 24

Numero Ordine:  1940.PDM.24/16.G

EAN: 7611614499758

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	112 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	36 mm
Valore di misura A:	148.6 mm
Valore di misura B:	59.6 mm
Valore misurato C:	14 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	112x36 mm
Distanza tra i fori X:	130 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

La serie 1940.PDM.24 è un'alternativa innovativa al passacavo per armadi elettrici e apparecchiature. Il cavo viene inserito attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la resistenza ai liquidi.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- elevato scarico della trazione grazie alla doppia membrana
- Soluzione efficiente in termini di costi
- Versione con inserti filettati o rivetti in plastica su richiesta
- Colore grigio

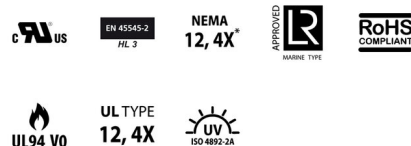

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione