

## Produktdatenblatt:

# Membranplatte Serie 1940.PDM.KN

## Membranplatten Serie 1940.PDM.KN

Artikel-Nr.: **1940.PDM.KN/19.G**

EAN: 7611614500119

Versand: 10

### Maße / Form

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 192 mm    |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 62 mm     |
| Masswert A:                         | 221 mm    |
| Masswert B:                         | 90 mm     |
| Masswert C:                         | 14 mm     |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 192x62 mm |
| Bohrlochdistanz X:                  | 2x101 mm  |
| Bohrlochdistanz Y:                  | 76/72 mm  |

### Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

### Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

### Zulassungen / Zertifizierungen



Schutzart: IP66

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

Bei der 1940.PDM.KN-Serie handelt es sich um Mehrfach-Kabeleinführungsplatten, die für die Schrankseite oder den Schrankboden geeignet sind. Die Abmessungen der Befestigungslöcher sind mit den Schränken namhafter Hersteller kompatibel. Das Kabel wird durch die zunächst geschlossene vordere Membrane geschoben, während die zweite Membrane die Zugentlastung und Dichtheit erhöht.

- Für bis zu 72 Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- integrierter Verstärkungsrahmen
- kosteneffiziente Lösung
- Farbe grau

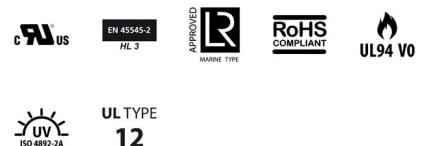

Montageanleitungen



Planungsdaten