

Fiche technique du produit:

Passe-fil à membrane série 1940.PMU

Passe-fils à membrane série 1940.PMU

Réf. d'article :	1940.PMU.16.G
EAN:	7611614500287
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	16.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	16.5 mm
Ø A:	ax.10.0 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	16.5 mm

Montage / Installation

Épaisseur de paroi min.:	1.5 mm
Épaisseur de paroi max.:	2.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP53
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Le passe-câble métrique rond 1940.PMU est une alternative innovante au passage de câbles individuels. Ceux-ci sont poussés à travers la membrane avant, tandis que la deuxième membrane augmente la résistance à la traction et l'étanchéité.

- dimensions métriques
- Installation facile et rapide
- Montage rapide et économique
- forme mince
- Couleur gris

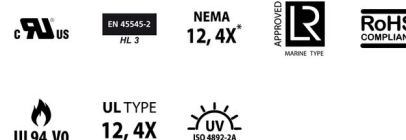

Instructions de montage



Données de planification