

## Scheda tecnica del prodotto:

### Passacavi a membrana Serie 1940.PMU

#### Gommini a membrana serie 1940.PMU

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>GD 1940.PMU.20.G</b> |
| EAN:                  | 7611614500294           |
| Spedizione:           | 10                      |

#### Dimensioni / Forma

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Apertura di montaggio (parete/soffitto)<br>lunghezza: | 20.5 mm    |
| Apertura di montaggio (parete/soffitto)<br>larghezza: | 20.5 mm    |
| Ø A:                                                  | ax.13.0 mm |
| Coperchio per scatola/alloggiamento/<br>cassetta Ø:   | 20.5 mm    |

#### Montaggio / Installazione

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Spessore della parete min.: | 1.5 mm |
| Spessore della parete max.: | 2.5 mm |

#### Sicurezza / Caratteristiche

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Infiammabilità: | Autoestinguente secondo UL 94 V-0 |
|-----------------|-----------------------------------|

#### Dotazione

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caratteristiche: | Senza alogeni e silicone |
|------------------|--------------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni


|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP53 |
|-----------------------|------|

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 110 °C |

Il passacavo rotondo metrico 1940.PMU è un'alternativa innovativa al passaggio dei singoli cavi. Questi vengono inseriti attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la tenuta.

- dimensioni metriche
- Montaggio facile e rapido
- Montaggio rapido ed economico
- Design sottile
- Colore grigio

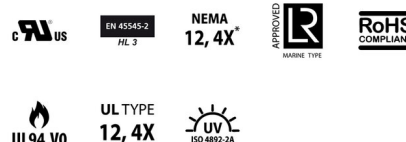

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione