

Scheda tecnica del prodotto:

Passacavi a membrana Serie 1940.PMU

Gommini a membrana serie 1940.PMU

Numero Ordine:	GD 1940.PMU.25.G
EAN:	7611614500300
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	25.5 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	25.5 mm
Ø A:	ax.15.0 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	25.5 mm

Montaggio / Installazione

Spessore della parete min.:	1.5 mm
Spessore della parete max.:	2.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP53
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	110 °C

Il passacavo rotondo metrico 1940.PMU è un'alternativa innovativa al passaggio dei singoli cavi. Questi vengono inseriti attraverso la membrana anteriore, mentre la seconda membrana aumenta la resistenza alla trazione e la tenuta.

- dimensioni metriche
- Montaggio facile e rapido
- Montaggio rapido ed economico
- Design sottile
- Colore grigio

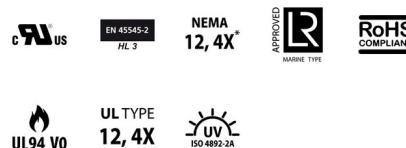

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione