

Bouchons d'étanchéité

Pour une obturation hermétique et étanche à l'air et à la fumée des tuyaux d'installation électrique.

Obturation simple et sûre





Bouchons d'étanchéité

Les bouchons d'étanchéité pourvus de la technique Econ® permettent d'obturer toutes sortes de tuyaux d'installation électrique de façon hermétique et étanche à l'air et à la fumée.

Le manchon long du bouchon d'étanchéité est doté de trois lèvres d'étanchéité qui s'adaptent au tuyau d'installation électrique et garantissent une obturation étanche, même lorsque le tuyau est taillé de biais.

A partir de la taille M25, les bouchons d'étanchéité présentent une subdivision dans l'étanchéité de leur membrane. Celle-ci garantit un passage séparé du conduit et évite les dommages ainsi que l'entremêlement des conducteurs.

En cas d'installation dans des locaux anti-incendie, les bouchons d'étanchéité garantissent une obturation des tuyaux contre les gaz de fumée froide.

- Pour l'utilisation dans des installations électriques hermétiques et étanches à l'air et à la fumée
- Bouchons d'étanchéité dotés de trois lèvres d'étanchéité s'adaptant parfaitement à l'entrée du tuyau et garantissant une obturation hermétique
- Membrane élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Passage du conduit sans outil
- Passage séparé du conduit à partir de la taille M 25
- Pour tous les tuyaux d'installation M16 à M40, $\frac{3}{4}$ " et $\frac{5}{8}$ ", de PG 9 à PG 36



Avantages du produit



Membrane élastique pourvue de la technique ECON®, pour une percée facile et une étanchéité complète du conducteur sans outil...



...permettant ainsi d'éviter les flux d'air incontrôlés.



Surface de membrane subdivisée à partir de la taille M25 ...



... garantissant un passage séparé du conduit et évitant les dommages et l'entremêlement des conducteurs.

Installation



Le long bouchon d'étanchéité doté de 3 lèvres d'étanchéité s'adapte parfaitement à l'ouverture du tuyau...



... et garantit une obturation hermétique et étanche à l'air et à la fumée du passage pour tuyaux, même lorsque celui-ci est taillé de biais.



Dans une installation hermétique, les passages pour tuyaux sont faciles à colmater un par un.



Dans les locaux anti-incendie, les bouchons d'étanchéité assurent un colmatage étanche à la fumée.

Bouchons d'étanchéité

- Colmatage efficace des tuyaux d'installation électrique M16 à M40, $\frac{3}{4}$ " et $\frac{5}{8}$ ", de PG 9 à PG 36
- En plastique extensible et durable



Bouchons d'étanchéité

Ø tuyau EN

M16

16 mm

M20

20 mm

N° art.

1040-16

1040-20

Emballage

25 / 100

25 / 100



Bouchons d'étanchéité

Ø tuyau EN

M25

25 mm

M32

32 mm

M40

40 mm

N° art.

1040-25

1040-32

1040-40


Emballage

25 / 100

25 / 50

- / 25

Bouchons d'étanchéité et tuyaux d'installation électriques

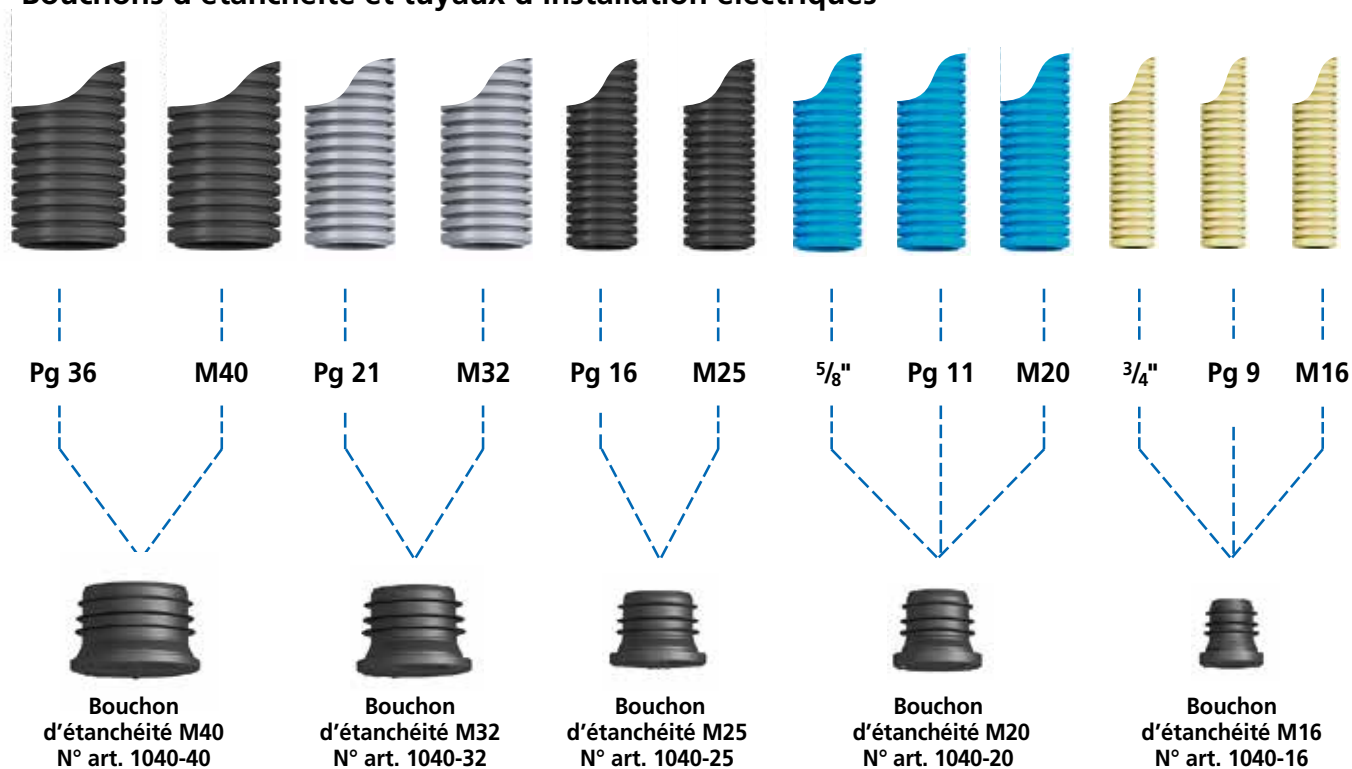

Certificat sur l'étanchéité à l'air des bouchons d'étanchéité

Informations techniques et conseil

Pour toute information complémentaire sur les produits, solutions systèmes et médias de communication (animations sur les nouveautés), visitez notre site Internet : www.kaiser-elektro.de

Notre équipe de conseillers se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou demandes d'informations.

KAISER téléphone : +49 (0)2355.809.61 | KAISER eMail : technik@kaiser-elektro.de

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0)2355/809-0 · Fax +49 (0)2355/809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

