

Produktdatenblatt:

Membrantüllen Serie 1940.PMM, M50

Membrantüllen Serie 1940.PM.M

Artikel-Nr.:	GD 1940.PM.M50/15.GT1
EAN:	7611614500362
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Ø A:	50.5+/-0.5 mm
------	---------------

Montage / Installation

Wandstärke min.:	1.5 mm
Wandstärke max.:	2.5 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart:	IP65
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	110 °C

Die runde metrische Serie 1940.PM.M ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung mehrerer Kabel. Dabei werden die Kabel durch die vordere Membrane geführt, während die zweite Membrane die Zugentlastung und die Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- metrische Grössen
- Farbe grau

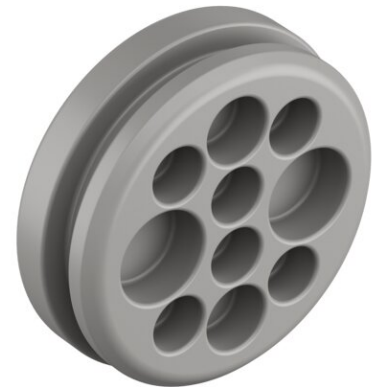

UL TYPE
12



Montageanleitungen



Planungsdaten