

## Produktdatenblatt:

# Membrantüllen Serie 1940.PMM, M50

## Membrantüllen Serie 1940.PM.M

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | 1940.PM.M50/9.GT1 |
| EAN:         | 7611614500355     |
| Versand:     | 10                |
| Preisgruppe: | 580               |

### Maße / Form

|      |               |
|------|---------------|
| Ø A: | 50.5+/-0.5 mm |
|------|---------------|

### Montage / Installation

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wandstärke min.: | 1.5 mm |
| Wandstärke max.: | 2.5 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen


|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP65 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

Die runde metrische Serie 1940.PM.M ist eine innovative Alternative zur Kabeldurchführung mehrerer Kabel. Dabei werden die Kabel durch die vordere Membrane geführt, während die zweite Membrane die Zugentlastung und die Dichtheit erhöht.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- Hohe Zugentlastung dank Doppelmembrane
- kosteneffiziente Lösung
- metrische Grössen
- Farbe grau

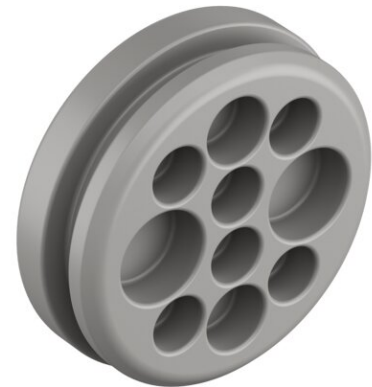

UL TYPE  
12



Montageanleitungen



Planungsdaten