


Dichtstopfen.

Zum luft- und rauchdichten Verschließen von Elektroinstallationsrohren.

Einfaches Verschließen - Dauerhaft dicht.



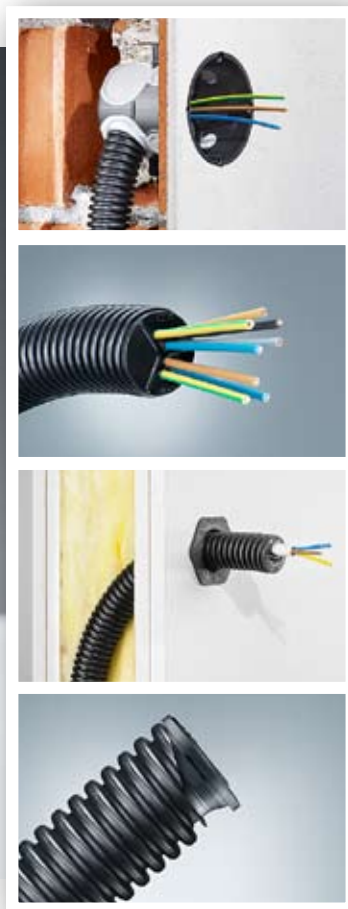

Dichtstopfen

Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Gerätedosen oder an Leitungsauslässen.

Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren.

Ab Rohrgröße M25 sind die Membranflächen durch Trennstege unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.

- Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen
- Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert den luftdichten Abschluss
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- Trennstege in der Membran vermeiden Leitungszwickel
- Für alle Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, $\frac{3}{4}$ " und $\frac{5}{8}$ "



Produktvorteile



Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik fgt sich beim Durchstoen um die Leitung oder Einzeladern,...



...unkontrollierte Luftstrme werden somit ausgeschlossen.



Ab Rohrgre M25 sind die Membranflchen durch Trennstge unterteilt,...



...diese sorgen fr eine sichere Leitungsfhrung und vermeiden Beschdigungen und Leitungszwickel.

Verarbeitungshinweis



Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr optimal an...



...und garantiert einen luftdichten Abschluss auch bei schrg geschnittenen Rohren.



Im Bereich der luftdichten Installation vermeiden die Dichtstopfen Leckagen an den Rohrenden.



Bei Installationen in Brandschutzbereichen verschliet der Dichtstopfen die Rohrenden und sorgt fr den rauchdichten Raumabschluss.

Dichtstopfen

- zum Abdichten aller gngigen Installationsrhre M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, $\frac{3}{4}$ " und $\frac{5}{8}$ "
- dauerelastischer Kunststoff



Dichtstopfen

DIN EN Rohr Ø

M16

16 mm

M20

20 mm

Art.-Nr.

1040-16

1040-20

Verpackung innen/Versand

25 / 100

25 / 100



Dichtstopfen

DIN EN Rohr Ø

M25

25 mm

M32

32 mm

M40

40 mm

Art.-Nr.

1040-25

1040-32

1040-40


Verpackung innen/Versand

25 / 100

25 / 50

- / 25

Zuordnung Rohrgrößen und Dichtstopfen

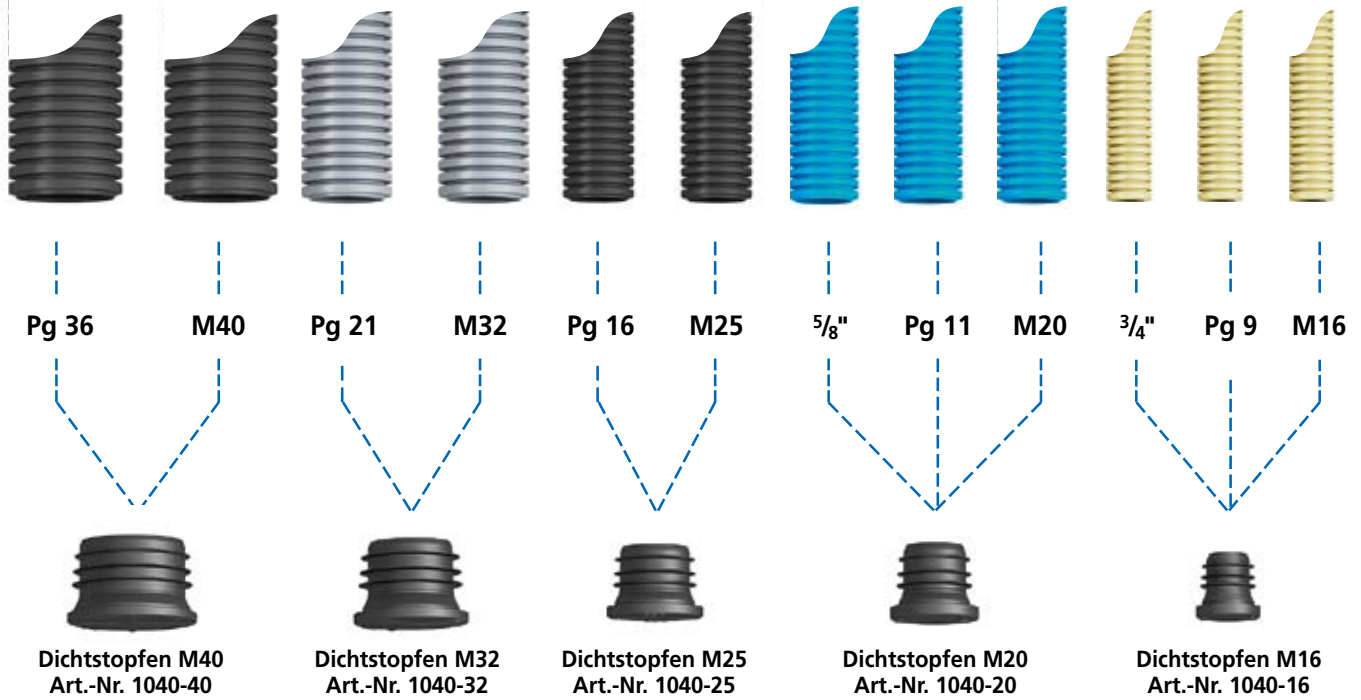

Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit

In umfangreichen Blower-Door-Tests wurde durch ein neutrales Institut die Luftdichtheit der Dichtstopfen M16 - M40 getestet und bestätigt.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien sowie Animationen zu unseren Neuheiten finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.kaiser-elektro.de

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.

KAISER Telefon: ++49(0)2355.809.61 | KAISER eMail: technik@kaiser-elektro.de



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · D-58579 Schalksmühle
Tel. +49(0)2355.809.0 · Fax +49(0)2355.809.21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

