

Fiche technique du produit:

Plaque d'entrée de câble pyramidale à base ronde avec contre-écrou, M63

Plaque d'entrée de câble pyramidale à base ronde avec contre-écrou

Réf. d'article :	➔ 1940.PDP.63.G
EAN:	7611614500232
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Profondeur du produit:	62 mm
Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	63.5 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	63.5 mm
Ø min.:	23 mm
Ø max.:	55 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	63.5 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	110 °C

Les plaques d'entrée de câbles pyramidales de la série 1940.PDP sont disponibles en M25, M32, M40, M50, M63 et M75. Elles permettent le passage de câbles non terminés de 2,5 à 64 mm de diamètre à travers les parois d'une armoire électrique, par exemple. La plaque de base renforcée augmente la stabilité lorsque des câbles de grande taille sont utilisés.

- Pour un grand choix de diamètres différents
- plaque de base renforçante
- solution économique
- UL 94 V-0
- Couleur gris

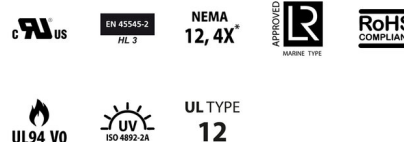

Instructions de montage



Données de planification