

## Produktdatenblatt:

# Membranplatten Serie 1940.PDM.C Clean, Grösse 24

## Membranplatten 1940.PDM.24.C für Anwendungen im Hygiene-Bereich

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Artikel-Nr.: | ⇒ 1940.PDM24/25.C |
| EAN:         | 7611614501048     |
| Versand:     | 1                 |
| Preisgruppe: | 580               |

### Maße / Form

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 112 mm    |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 36 mm     |
| Masswert A:                         | 155 mm    |
| Masswert B:                         | 66 mm     |
| Masswert C:                         | 14.4 mm   |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 112x36 mm |
| Bohrlochdistanz X:                  | 130 mm    |
| Bohrlochdistanz Y:                  | 32 mm     |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |          |
|------------------|----------|
| Entflammbarkeit: | UL 94 HB |
|------------------|----------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen


|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 80 °C  |

Die Serie 1940.PDM.24.C CLEAN wird vor allem in der Lebensmittel und Pharmaproduktion eingesetzt, da die abgerundete Form ohne Kanten die Ansammlung von Schmutz verhindert und häufiges Waschen ermöglicht. Die Kabeleinführungsplatte kann von innen mit vier verdeckten Schrauben an einer Schrankwand befestigt werden. Die Positionierung der Löcher ist durch einen Laseraufdruck gegeben, der eine saubere Vorderseite während des Betriebs garantiert. Die erste Frontmembran wird mit einem kleinen Schraubendreher leicht angebohrt, während die zweite parallele Membran als Verstärkung dient und eine sehr hohe Zugentlastung und Dichtheit gewährleistet.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- mit integriertem Verstärkungsrahmen
- Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante
- UL 94 HB
- Befestigung wahlweise mit Schnapp- oder Schraubmontage
- Farbe blau

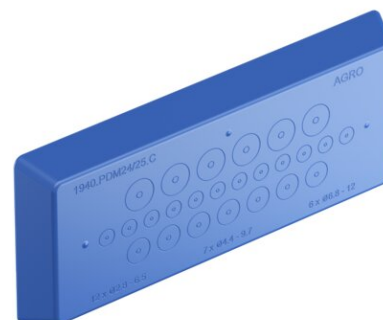

Planungsdaten