

## Fiche technique du produit:

# Plaques à membrane série 1940.PDM.C Clean, taille 24

## Plaques à membrane série 1940.PDM.24.C Clean, taille 24

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Réf. d'article : | ⇒ 1940.PDM24/13.C |
| EAN:             | 7611614501031     |
| Expédition:      | 1                 |

### Dimensions / Forme

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond)<br>longueur:      | 112 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/<br>plafond): | 36 mm     |
| Valeur de mesure A:                                        | 155 mm    |
| Valeur dimensionnelle B:                                   | 66 mm     |
| Valeur de mesure C:                                        | 14.4 mm   |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                    | 112x36 mm |
| Distance entre les trous X:                                | 130 mm    |
| Distance entre les trous de forage Y:                      | 32 mm     |

### Sécurité / Caractéristiques

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Inflammabilité: | UL 94 HB |
|-----------------|----------|

### Équipement

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Caractéristiques: | Sans halogène ni silicone |
|-------------------|---------------------------|

### Homologations / Certifications


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP66 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

La série 1940.PDM.24.C Clean est principalement utilisée dans la production alimentaire et pharmaceutique grâce à sa forme arrondie sans bords qui évite l'accumulation de saleté et permet des lavages fréquents. La première membrane frontale est légèrement percée à l'aide d'un petit tournevis, tandis que la seconde membrane parallèle agit comme un renfort, garantissant une décharge de traction et une résistance à l'eau très élevées.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteurs
- avec cadre de renforcement intégré
- Surface lisse avec angles arrondis
- UL 94 HB
- Fixation au choix par encliquetage ou par vis
- Couleur bleue

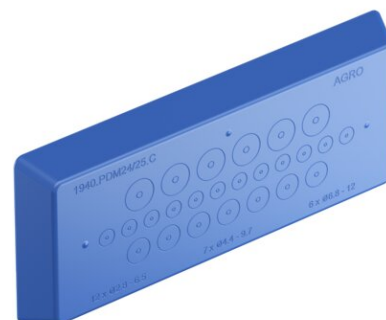

Données de planification