

Produktdatenblatt:

Membranplatten Serie 1940.PDM.C Clean, Grösse 24

Membranplatten 1940.PDM.24.C für Anwendungen im Hygiene-Bereich

Artikel-Nr.:	⇒ 1940.PDM24/32.C
EAN:	7611614501055
Versand:	1
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	112 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	36 mm
Masswert A:	155 mm
Masswert B:	66 mm
Masswert C:	14.4 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	112x36 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	UL 94 HB
------------------	----------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	80 °C

Die Serie 1940.PDM.24.C CLEAN wird vor allem in der Lebensmittel und Pharmaproduktion eingesetzt, da die abgerundete Form ohne Kanten die Ansammlung von Schmutz verhindert und häufiges Waschen ermöglicht. Die Kabeleinführungsplatte kann von innen mit vier verdeckten Schrauben an einer Schrankwand befestigt werden. Die Positionierung der Löcher ist durch einen Laseraufdruck gegeben, der eine saubere Vorderseite während des Betriebs garantiert. Die erste Frontmembran wird mit einem kleinen Schraubendreher leicht angebohrt, während die zweite parallele Membran als Verstärkung dient und eine sehr hohe Zugentlastung und Dichtheit gewährleistet.

- Für eine grosse Anzahl an Kabel ohne Steckverbinder
- mit integriertem Verstärkungsrahmen
- Oberfläche glatt mit abgerundeter Kante
- UL 94 HB
- Befestigung wahlweise mit Schnapp- oder Schraubmontage
- Farbe blau

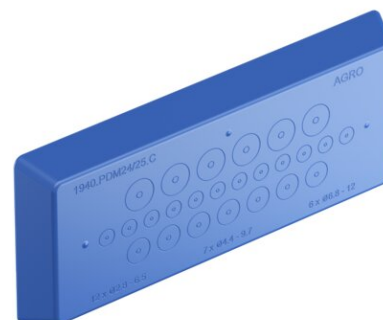

Planungsdaten