

Fiche technique du produit:

Plaques à membrane série 1940.PDM.C Clean, taille 24

Plaques à membrane série 1940.PDM.24.C Clean, taille 24

Réf. d'article :	⇒ 1940.PDM24/32.C
EAN:	7611614501055
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/ plafond):	36 mm
Valeur de mesure A:	155 mm
Valeur dimensionnelle B:	66 mm
Valeur de mesure C:	14.4 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x36 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	UL 94 HB
-----------------	----------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	80 °C

La série 1940.PDM.24.C Clean est principalement utilisée dans la production alimentaire et pharmaceutique grâce à sa forme arrondie sans bords qui évite l'accumulation de saleté et permet des lavages fréquents. La première membrane frontale est légèrement percée à l'aide d'un petit tournevis, tandis que la seconde membrane parallèle agit comme un renfort, garantissant une décharge de traction et une résistance à l'eau très élevées.

- Pour un grand nombre de câbles sans connecteurs
- avec cadre de renforcement intégré
- Surface lisse avec angles arrondis
- UL 94 HB
- Fixation au choix par encliquetage ou par vis
- Couleur bleue

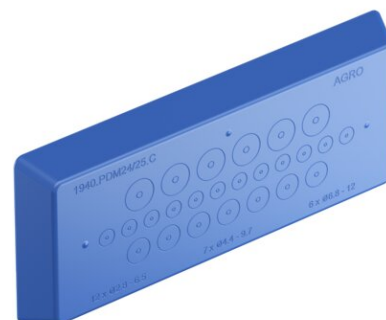

Données de planification