

## Scheda tecnica del prodotto:

### Piastre a membrana serie 1940.PDM.C Clean, dimensione 24

#### Piastre a membrana serie 1940.PDM.24.C Clean, dimensione 24

**Numero Ordine:** ➔ 1940.PDM24/32.C

**EAN:** 7611614501055

**Spedizione:** 1

#### Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto)  
lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)  
larghezza: 36 mm

Valore di misura A: 155 mm

Valore di misura B: 66 mm

Valore misurato C: 14.4 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/  
cassetta Ø: 112x36 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

#### Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: UL 94 HB

#### Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

#### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66


#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 80 °C

La serie 1940.PDM.24.C Clean è utilizzata principalmente nella produzione di prodotti alimentari e farmaceutici grazie alla forma arrotondata senza spigoli che evita l'accumulo di sporco e consente lavaggi frequenti. La prima membrana frontale viene leggermente forata con un piccolo cacciavite, mentre la seconda membrana parallela funge da rinforzo, assicurando un'elevata resistenza alle sollecitazioni e all'acqua.

- Per un gran numero di cavi senza connettori
- con telaio di rinforzo integrato
- Superficie liscia con bordo arrotondato
- UL 94 HB
- Fissaggio a scelta con montaggio a scatto o a vite
- Colore blu

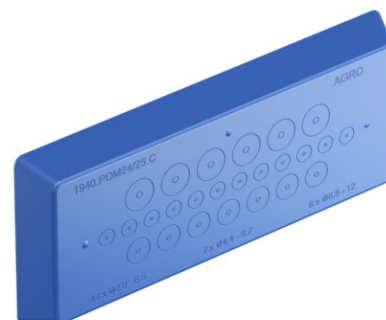

Dati di pianificazione