

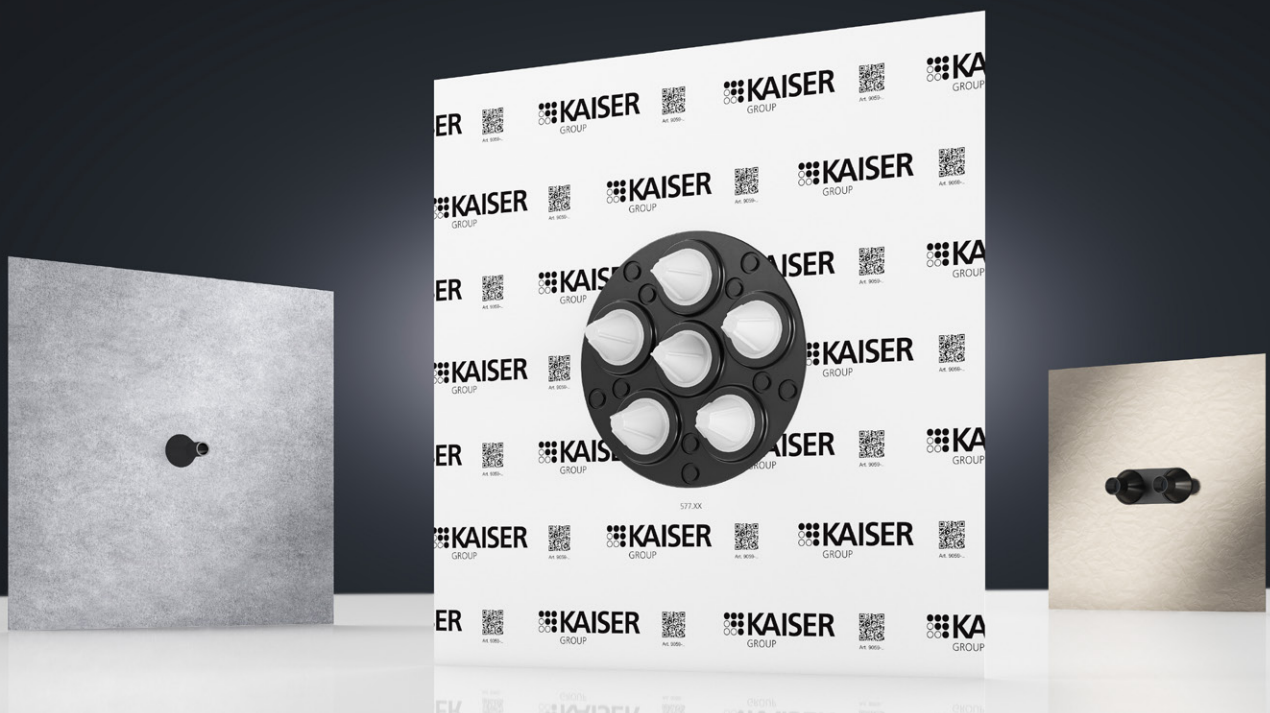


Dichtungsmanschetten.

Zuverlässiges Abdichten
von Installationsdurchführungen.

Schnell und flexibel – Dauerhaft dicht.

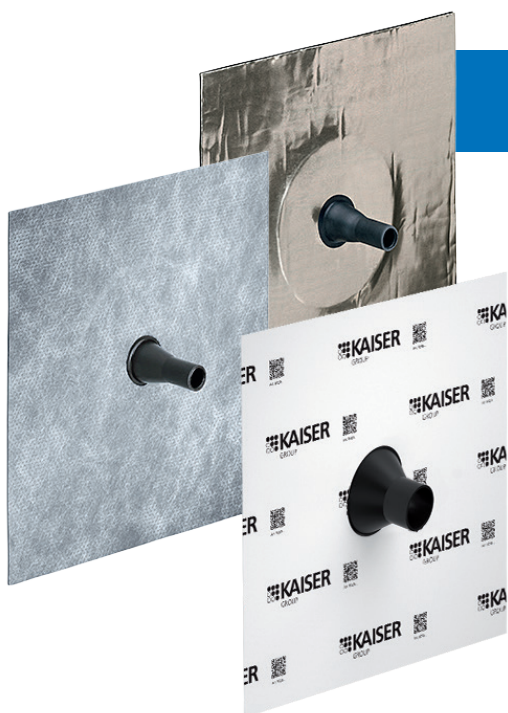


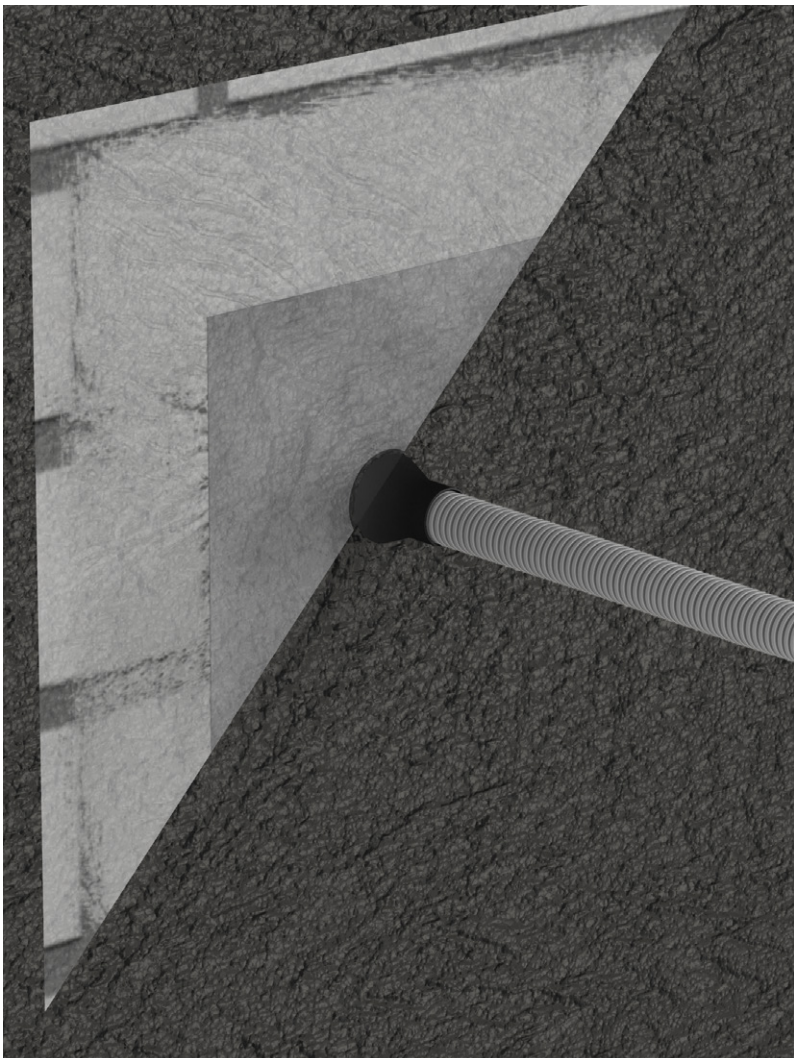


Dichtungsmanschetten

Das **KAISER Dichtungsmanschetten-Sortiment** bietet für alle gängigen Leitungs- und Rohrgrößen die perfekte Abdichtung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Das Sortiment besteht aus Einzel- und Doppel-Manschetten für ein bzw. zwei Leitungen oder Rohre sowie aus zwei Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten für bis zu sechs Leitungen oder Rohre.

Die **selbstklebenden KAISER-Dichtungsmanschetten** lassen sich komplett werkzeuglos montieren. Die werkseitig mit Talkum vorbereiteten Manschetten sorgen für eine einfache Leitungs- bzw. Rohrdurchführung und somit für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle. Entgegen der konventionellen, improvisierten Methode garantieren KAISER-Dichtungsmanschetten das dauerhaft luftdichte Verschließen von Installations-durchdringungen.



- Für Leitungen Ø 4 – 11 mm und Rohre Ø 15 – 110 mm
- Große Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
- Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
- Komplett werkzeuglose Montage
- Extrem starke Klebkraft

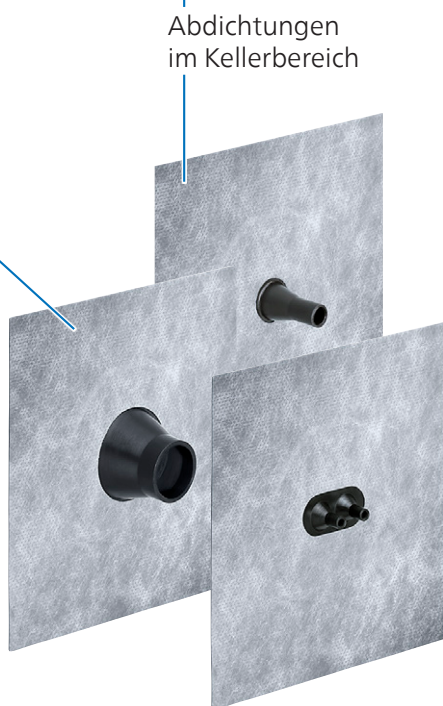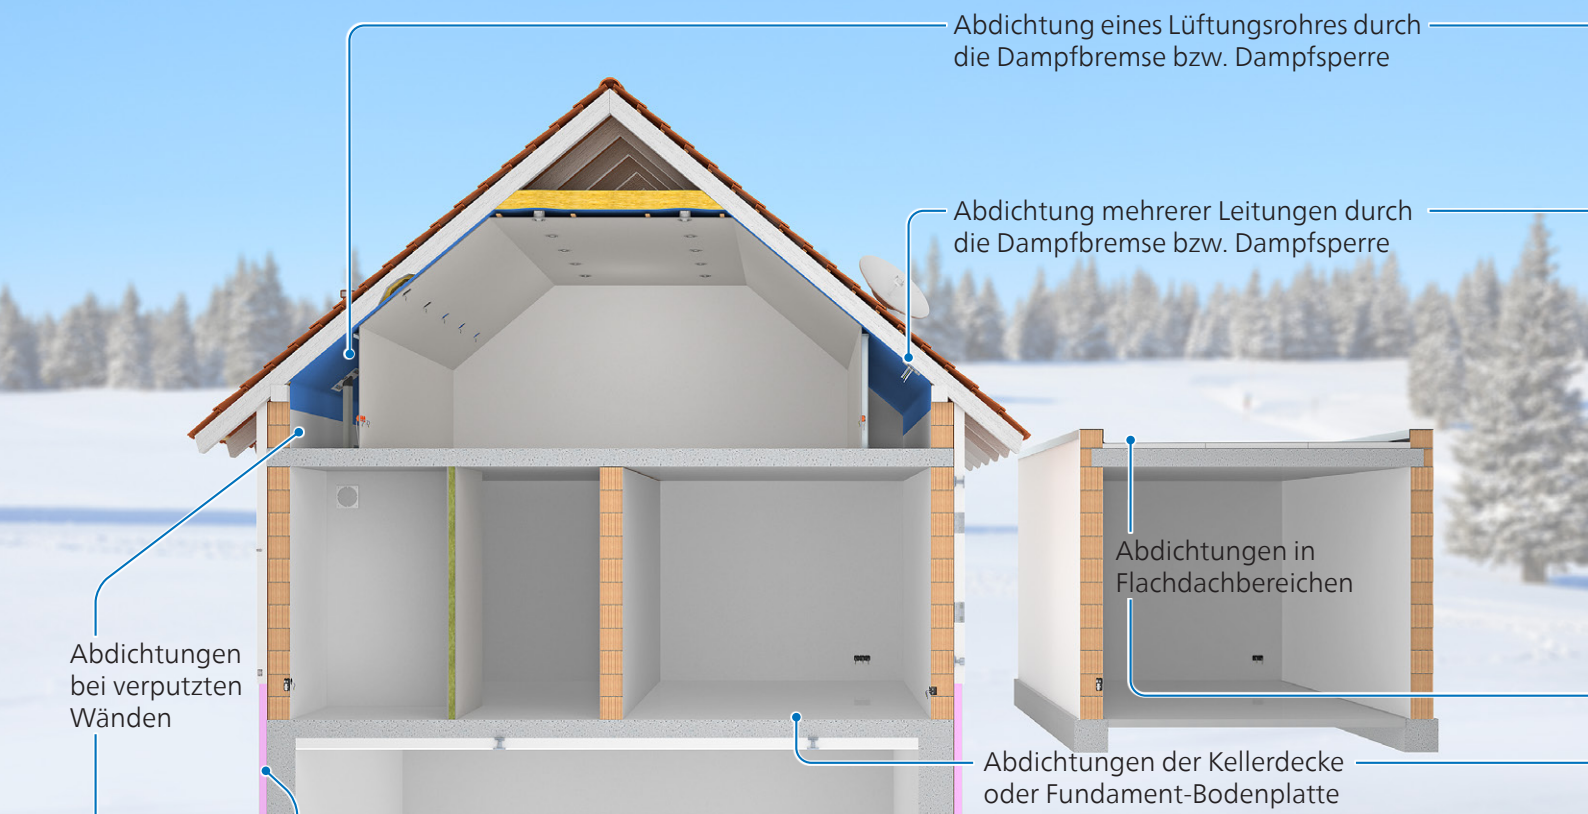


Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



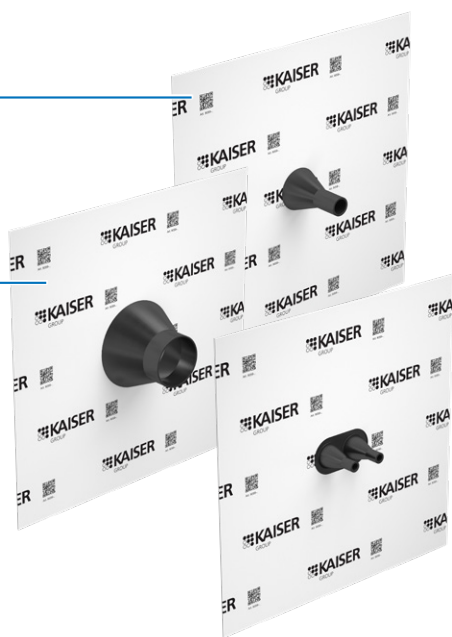

Luftdichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Dampfbremse, Dampfsperre oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Papier-Klebekragen vorbereitet und bieten höchste Klebekraft zur Luftdichtung.

- Für den Einsatz an der luftdichten Ebene im Innenbereich
- Spezial-Klebefolie bietet eine dauerhaft sichere und luftdichte Verbindung zur Luftdichtung
- Verhindert den direkten Luftaustausch im Dachbereich und vermeidet somit Bauschäden



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reißfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbe-handelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Wasserdichtender Effekt bei drückendem Wasser bis 0,02 bar
- Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Flachdachbereich und bei Fundament Bodenplatten





KAISER Dichtungsmanschetten werden aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und sind alterungs- und temperaturbeständig. Ihre extrem starke Klebkraft sorgt auf allen gängigen Untergründen für dauerhafte Dichtigkeit.

Die Leitung bzw. das Rohr wird durch den elastischen Dichtstutzen geführt, der sich exakt dem jeweiligen Durchmesser anpasst.

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON* für das zuverlässige Abdichten von bis zu sechs Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle – ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

- Flexibles Abdichten von bis zu sechs Leitungen oder Rohren
- Geringer Platzbedarf
- Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen

KAISER Alu-Butyl Dichtungsmanschetten eignen sich besonders gut zum Abdichten von Installationsdurchdringungen im Flachdachbereich. Sie sind nach fachgerechtem Einbau Spritzwasserabweisend und bei bis zu 20 cm (0,02 bar) stehendem Wasser dauerhaft wasserdicht.

Der KAISER-Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER-Dichtungsmanschetten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffen.

Der selbstklebende Haftprimer ist wasser- und wärmebeständig und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen.






Produkt-Animation
KAISER-Dichtungsmanschetten



Luftdichtungsmanschette



Vlies-Butyl
Dichtungsmanschette



Alu-Butyl
Dichtungsmanschette

Einsatzbereich

Innen

Innen und Außen

Innen und Außen

	L x B	H	Ø mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Leitungen/Kabel (Koaxialleitungen, NYM-Leitungen, Erdkabel, Solarkabel, ...)						
1-fach			4–8 mm	9059-44	9089-44	9079-44
			8–12 mm	9059-46	9089-46	9079-46
2-fach			4–8 mm	9059-45	9089-45	9079-45
			8–12 mm	9059-47	9089-47	9079-47
6-fach			4–11 mm	9059-61	-	-
Rohre (Elektroinstallations-Rohre, Abwasser-Rohre, Lüftungs-Rohre, Heizungs-Rohre, ...)						
1-fach			15–22 mm	9059-48	9089-48	9079-48
			25–32 mm	9059-49	9089-49	9079-49
2-fach			15–22 mm	9059-55	9089-55	9079-55
1-fach			42–55 mm	9059-51	9089-51	9079-51
			50–75 mm	9059-52	9089-52	9079-52
			75–90 mm	9059-53	9089-53	9079-53
			100–110 mm	9059-54	9089-54	9079-54
6-fach			16–25 mm	9059-62	-	-

Haftprimer Art.-Nr.

250 ml **9000-02**



Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Haftprimer vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig mit Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen zweimalig einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmäßigem Auftrag achten! Vor dem Anpressen des Klebekragens den Primer bis zur Transparenz abläuten lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
DEUTSCHLAND

Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

KAISER