

Scheda tecnica del prodotto:

Tappi per vari passacavi e piastre a membrana, 5.5 mm

Tappi per vari passacavi e piastre a membrana

Numero Ordine: ➔ 1950.IFP.5.G

EAN: 7611614500454

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

Ø D: 5.5 mm

Foro Ø: 4.5 - 8 mm

Valore di misura A: 12.5 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone


Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -30 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

I tappi 1950.IFP si inseriscono nei fori delle piastre passacavo 1940.PM e 1940.PDM e nei fori dei gommini delle serie 1919.SPPK, 1919.SPPM, 1919.SPGK e 1919.SPGM.

- Tappi per fori con diametro da 4,5 a 22,5 mm
- Colore grigio

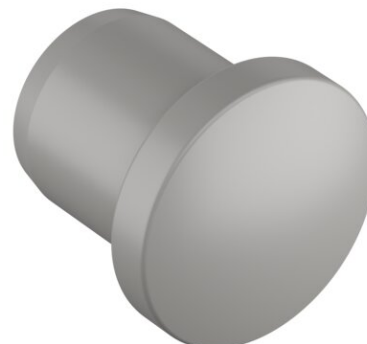

Dati di pianificazione