

Produktdatenblatt:

Mehrfachdurchführung MCE

Mehrfachdurchführung MCE Pro

- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Absolute Prozesssicherheit
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust und flexibel
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit



Artikel-Nr.: **1908.88.03.012**

EAN: 7611614467009

Versand: 1

Preisgruppe: 580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge: 112 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite: 50 mm

Masswert A: 148 mm



Masswert B: 79 mm

Masswert C: 26 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 112x50 mm

Bohrlochdistanz X: 130 mm

Bohrlochdistanz Y: 32 mm

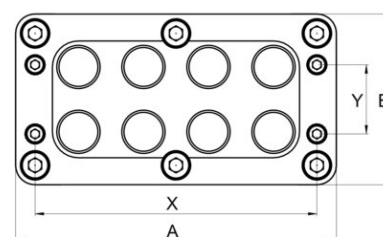

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 10 mm

Klemmbereich max.: 22.5 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP68 (0.3 bar - 30Min)



Montageanleitungen

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C