

Produktdatenblatt:

Mehrfachdurchführung MCE

Mehrfachdurchführung MCE Pro

- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Absolute Prozesssicherheit
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust und flexibel
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig
- Vorkonfektionierbarkeit



Artikel-Nr.:  **1908.88.03.012**


E-Nr.: 121810028

EAN: 7611614467009

Versand: 1

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	112 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	50 mm
Masswert A:	148 mm
Masswert B:	79 mm
Masswert C:	26 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	112x50 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

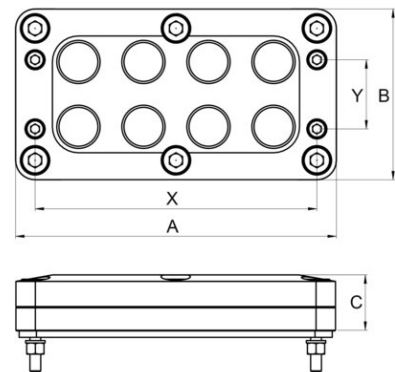

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	10 mm
Klemmbereich max.:	22.5 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (0.3 bar - 30Min)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C



Montageanleitungen