

Scheda tecnica del prodotto:

Piastra passacavo MCE

Piastra passacavo MCE Pro

- Alta tenuta IP6X / IPX8 / IPX9K secondo EN62444
- Assoluta sicurezza di processo
- Flessibilità nell'area di serraggio grazie alle unità di tenuta multiLAYER
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Montaggio rapido ed economico
- Estremamente robusto e flessibile
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti
- Capacità di premontaggio



Numero Ordine:  1908.88.03.012

E-No: 121810028

EAN: 7611614467009

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
larghezza: 50 mm

Valore di misura A: 148 mm


Valore di misura B: 79 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/
cassetta Ø: 112x50 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

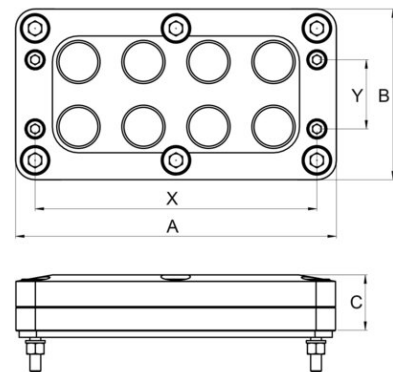

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 10 mm

Campo di serraggio max.: 22.5 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP68 (0,3 bar - 30 min)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -30 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C



Istruzioni di montaggio