

Fiche technique du produit:

Plaque passe-câbles MCE

Plaque passe-câbles MCE Pro

- Haute étanchéité IP6X / IPX8 / IPX9K selon EN62444
- Sécurité absolue du processus
- Flexibilité dans la plage de serrage grâce aux unités d'étanchéité multiLAYER
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Montage rapide et économique
- Extrêmement robuste et flexible
- Pas besoin d'adjuvants ni de lubrifiants
- Possibilité de pré-confectionner



Réf. d'article :  **1908.88.08.010**

E-No 121810008

EAN: 7611614466989

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond)
longueur: 112 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/
plafond): 50 mm

Valeur de mesure A: 148 mm



Valeur dimensionnelle B: 79 mm

Valeur de mesure C: 26 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 112x50 mm

Distance entre les trous X: 130 mm

Distance entre les trous de forage Y: 32 mm

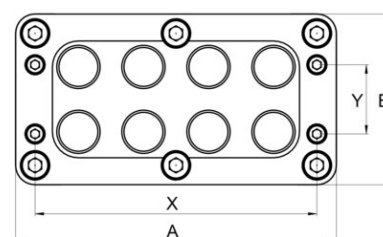

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 4 mm

Plage de serrage max.: 10 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP68 (0,3 bar - 30 min)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -30 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C



Instructions de montage