

## Produktdatenblatt:

# Mehrfachdurchführung MCE EMV

## Mehrfachdurchführung MCE Pro EMV

- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder-Kontaktsystem
- Niedrige Transferimpedanzen
- Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Schnell- und kostensparend montiert
- Extrem robust (Schlagzähigkeit)
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig



**Artikel-Nr.:** **1908.88.03.83.103**

**EAN:** 7611614467566

**Versand:** 1

**Preisgruppe:** 580

### Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge: 112 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite: 50 mm

Masswert A: 148 mm


Masswert B: 79 mm

Masswert C: 26 mm

Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: 112x50 mm

Bohrlochdistanz X: 130 mm

Bohrlochdistanz Y: 32 mm

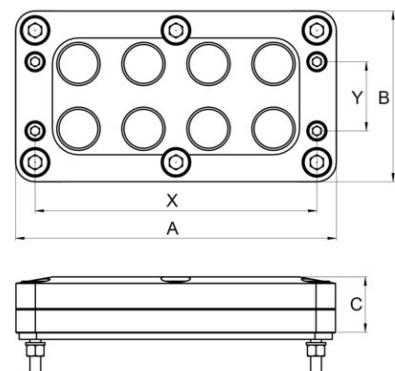

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 10 mm

Klemmbereich max.: 22.5 mm

Schirmgeflecht max.: 21 mm

Schirmgeflecht min.: 7.5 mm



Montageanleitungen

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP68

Schutzart mit Bedingung: IP68 (0.3 bar - 30Min)

### Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 105 °C