

Fiche technique du produit:

Plaque passe-câbles MCE CEM

Plaque passe-câbles MCE Pro CEM

- Le puissant serrage du blindage et sûr grâce au système de contact à ressort
- Faible impédance de transfert
- Sécurité absolue des processus concernant le montage du système, contrôle total de l'installation concernant le blindage
- Haute étanchéité IP6X / IPX8 / IPX9K selon EN62444
- Flexibilité dans la plage de serrage grâce aux unités d'étanchéité multiLAYER
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Montage rapide et économique
- Extrêmement résistant (résistance aux chocs)
- Pas besoin d'adjuvants ni de lubrifiants



Réf. d'article : [1908.88.03.83.103](#)

E-No 121810088

EAN: 7611614467566

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur: 112 mm

Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): 50 mm

Valeur de mesure A: 148 mm

Valeur dimensionnelle B: 79 mm

Valeur de mesure C: 26 mm

Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø: 112x50 mm

Distance entre les trous X: 130 mm

Distance entre les trous de forage Y: 32 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 10 mm

Plage de serrage max.: 22.5 mm

Tresse de blindage max.: 21 mm

Tresse de blindage min.: 7.5 mm

Homologations / Certifications



Indice de protection: IP68

Indice de protection avec condition: IP68 (0,3 bar - 30 min)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -30 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

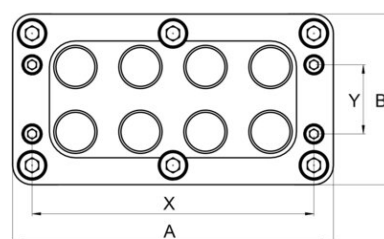

Instructions de montage