

## Scheda tecnica del prodotto:

### Piastra passacavo MCE CEM

#### Piastra passacavo MCE Pro CEM

- Bloccaggio dello scudo potente e sicuro grazie al sistema di contatto a molla
- Bassa impedenza di trasferimento
- Assoluta sicurezza di processo per quanto riguarda l'assemblaggio del sistema, controllo completo dell'installazione per quanto riguarda lo schermo
- Alta tenuta IP6X / IPX8 / IPX9K secondo EN62444
- Flessibilità nell'area di serraggio grazie alle unità di tenuta multiLAYER
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Montaggio rapido ed economico
- Estremamente robusto (resistenza agli urti)
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti



**Numero Ordine:** [1908.88.08.83](tel:1908.88.08.83).102

E-No: 121810078

EAN: 7611614467559

Spedizione: 1

#### Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 50 mm

Valore di misura A: 148 mm

Valore di misura B: 79 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 112x50 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

#### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 6 mm

Campo di serraggio max.: 16 mm

Rete di schermatura max.: 17 mm

Rete di schermatura min.: 4.5 mm

#### Omologazioni / Certificazioni



classe di protezione: IP68

Classe di protezione con condizione: IP68 (0,3 bar - 30 min)

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -30 °C

Temperatura di esercizio max.: 105 °C

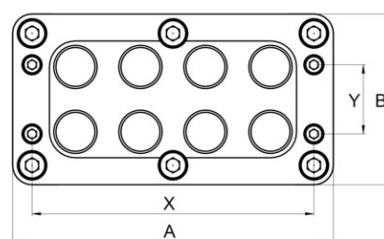

Istruzioni di montaggio