

Produktdatenblatt:

Mehrfachdurchführung MCE EMV

Mehrfachdurchführung MCE Pro EMV

- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder-Kontaktsystem
- Niedrige Transferimpedanzen
- Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Extrem robust (Schlagzähigkeit)
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig



Artikel-Nr.:  1908.88.03.83.113


E-Nr.: 121810128

EAN: 7611614467573

Versand: 1

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	112 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	50 mm
Masswert A:	148 mm
Masswert B:	79 mm
Masswert C:	26 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	112x50 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

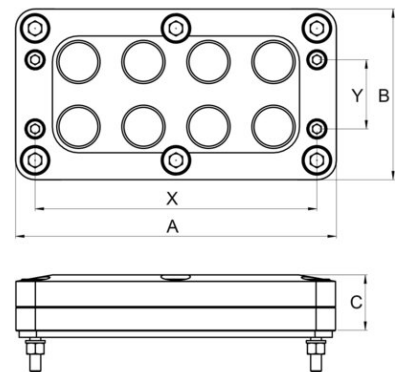

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	10 mm
Klemmbereich max.:	22.5 mm
Schirmgeflecht max.:	21 mm
Schirmgeflecht min.:	7.5 mm



Montageanleitungen

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
Schutzart mit Bedingung:	IP68 (4 bar - 60 Min)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-30 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C