

## Produktdatenblatt:

# Mehrfachdurchführung MCE EMV

## Mehrfachdurchführung MCE Pro EMV

- Kraftvoller und sicherer Schirmabgriff durch Feder-Kontaktsystem
- Niedrige Transferimpedanzen
- Absolute Prozesssicherheit bezüglich System-Montage, volle Installationskontrolle bezüglich Schirm
- Hohe Dichtheit IP6X / IPX8 / IPX9K nach EN62444
- Flexibilität im Klemmbereich durch MultiLayer-Dichteinheiten
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Extrem robust (Schlagzähigkeit)
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig



**Artikel-Nr.:**  1908.88.08.83.111


**E-Nr.:** 121810098

**EAN:** 7611614467597

**Versand:** 1

### Maße / Form

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 112 mm    |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 50 mm     |
| Masswert A:                         | 148 mm    |
| Masswert B:                         | 79 mm     |
| Masswert C:                         | 26 mm     |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 112x50 mm |
| Bohrlochdistanz X:                  | 130 mm    |
| Bohrlochdistanz Y:                  | 32 mm     |

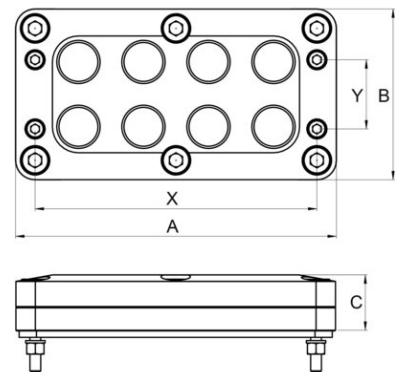

### Anschlüsse / Einführungen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Klemmbereich min.:   | 4 mm   |
| Klemmbereich max.:   | 10 mm  |
| Schirmgeflecht max.: | 12 mm  |
| Schirmgeflecht min.: | 3.5 mm |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP68                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP68 (4 bar - 60 Min) |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -30 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |



Montageanleitungen