

## Produktdatenblatt:

# Flansch-Verschraubung Progress M50 ohne Dichteinsatz

## Flansch-Verschraubung Progress M50

- Einfache Montage; frontal verschraubbar mit geringen Anzugsdrehmomenten
- Schnelle Montage mit Ratsche oder Akkuschrauber (keine sperrigen Gabelschlüssel)
- Kundenspezifische Dichteinheiten (bezüglich Lochbild, Dichtmaterial etc.)
- Absolute Prozesssicherheit; Anziehen "auf Block"
- Kein Verdrehen des Kabels während der Montage
- Hohe Dichtheit (kundenspezifische Anforderungen umsetzbar)
- Hohe Zugentlastungskräfte
- Eloxiertes Aluminium: höchste Robustheit und Möglichkeit zur Baugruppen-Individualisierung
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig



**Artikel-Nr.:** **1988.88.001**

**EAN:** 7611614467245


**Versand:** 1

**Preisgruppe:** 580

### Maße / Form

**Masswert A:** 88 mm

**Masswert C:** 39 mm

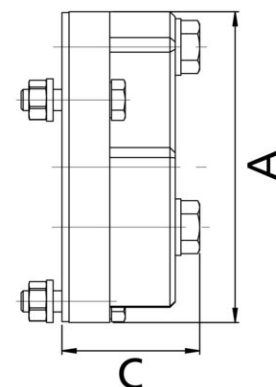

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** nach Kundenanforderung

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C