


Fiche technique du produit:

Raccord à bride Progress M50 sans joint d'étanchéité

Raccord à bride Progress M50

- Montage simple ; vissage frontal avec de faibles couples de serrage
- Montage rapide avec une clé à cliquet ou une visseuse à batterie (pas de clé à fourche encombrante)
- Unités d'étanchéité spécifiques au client (concernant la configuration des trous, le matériau d'étanchéité, etc.)
- Sécurité absolue des processus ; serrage « en bloc »
- Pas de torsion du câble pendant le montage
- Haute étanchéité (exigences spécifiques du client réalisables)
- Forces de décharge de traction élevées
- Aluminium anodisé : robustesse maximale et possibilité de personnaliser les groupes d'assemblage
- Pas besoin d'adjuvants ni de lubrifiants

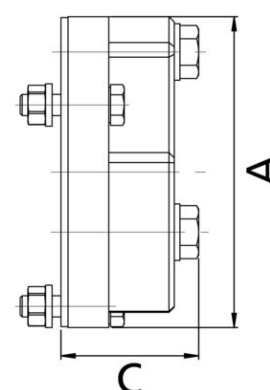

Réf. d'article : **1988.88.001**

EAN: 7611614467245

Expédition: 1

Groupe de prix: 580

Dimensions / Forme

Valeur de mesure A: 88 mm

Valeur de mesure C: 39 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection: selon les exigences du client

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C