

Produktdatenblatt:

Flansch-Verschraubung Progress M50 ohne Dichteinsatz

Flansch-Verschraubung Progress M50

- Einfache Montage; frontal verschraubbar mit geringen Anzugsdrehmomenten
- Schnelle Montage mit Ratsche oder Akkuschrauber (keine sperrigen Gabelschlüssel)
- Kundenspezifische Dichteinheiten (bezüglich Lochbild, Dichtmaterial etc.)
- Absolute Prozesssicherheit; Anziehen "auf Block"
- Kein Verdrehen des Kabels während der Montage
- Hohe Dichtheit (kundenspezifische Anforderungen umsetzbar)
- Hohe Zugentlastungskräfte
- Eloxiertes Aluminium: höchste Robustheit und Möglichkeit zur Baugruppen-Individualisierung
- Keine Hilfs- und Schmierstoffe nötig



Artikel-Nr.: **1988.88.001**

E-Nr: 126687003


EAN: 7611614467245

Versand: 1

Maße / Form

Masswert A: 88 mm

Masswert C: 39 mm

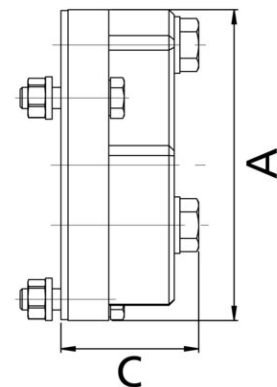

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: nach Kundenanforderung

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C