


Fiche technique du produit:

Presse-étoupe avec bordure Progress M50 sans insert d'étanchéité

Presse-étoupe avec bordure Progress M50

- Montage simple ; vissage frontal avec de faibles couples de serrage
- Montage rapide avec une clé à cliquet ou une visseuse sans fil (pas de clé plate encombrante)
- Unités d'étanchéité spécifiques au client (en ce qui concerne la configuration des trous, le matériau d'étanchéité, etc.)
- Sécurité absolue du processus ; serrage "en bloc "
- Pas de torsion du câble lors du montage
- Haute étanchéité (exigences spécifiques du client réalisables)
- Hautes forces de décharge de traction
- Aluminium anodisé : robustesse maximale et possibilité de personnaliser les sous-ensembles
- Pas besoin d'adjuvants ni de lubrifiants

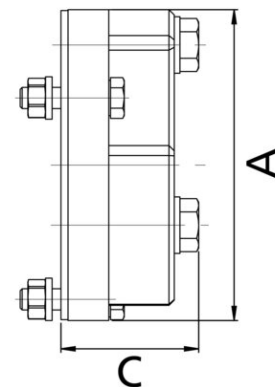

Réf. d'article :  **1988.88.001**

E-No 126687003

EAN: 7611614467245

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Valeur de mesure A: 88 mm

Valeur de mesure C: 39 mm

Homologations / Certifications

Indice de protection: selon les exigences du client

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C