


Scheda tecnica del prodotto:

Pressacavo con flangia Progress M50 senza inserti di tenuta

Pressacavo con collare Progress M50

- Montaggio semplice; può essere avvitato dalla parte anteriore con basse coppie di serraggio
- Montaggio rapido con cricchetto o cacciavite a batteria (senza ingombranti chiavi aperte)
- Unità di tenuta personalizzate (per quanto riguarda lo schema dei fori, il materiale di tenuta, ecc.)
- Assoluta affidabilità del processo; serraggio "in blocco"
- Nessuna torsione del cavo durante il montaggio
- Elevata rigidità (è possibile implementare requisiti specifici del cliente)
- Forze di scarico della trazione elevate
- Alluminio anodizzato: massima robustezza e possibilità di personalizzazione del sottogruppo
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti

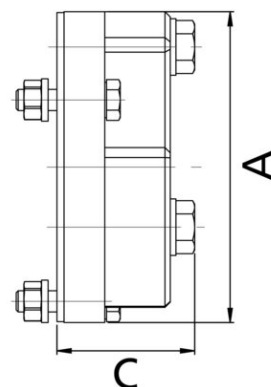

Numero Ordine:  **1988.88.001**

E-No: 126687003

EAN: 7611614467245

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Valore di misura A: 88 mm

Valore misurato C: 39 mm

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: secondo le esigenze del cliente

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C