

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® AGRO selon EN 45545-2/3 et NFPA 130

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet métrique standard
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **➔ F1060.06.025**

EAN: 7611614443737

Expédition: 50

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | M6x1.0 |
| Ouverture de clé:       | 8 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 12 mm  |
| Longueur du filetage L: | 5 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 2 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 2.5 mm                   |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

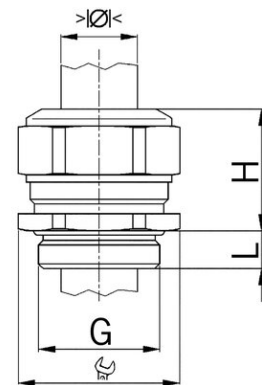

EN 45545-2  
HL 3



UK  
CA

EN 45545-3  
E30



Données de planification