

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130

## Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet métrique standard
- Filet de raccordement Pg et NPT



|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>➔ F1060.10.060</b> |
| EAN:                    | 7611614310503         |
| Expédition:             | 50                    |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M10x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 13 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 15 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 4 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 6 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

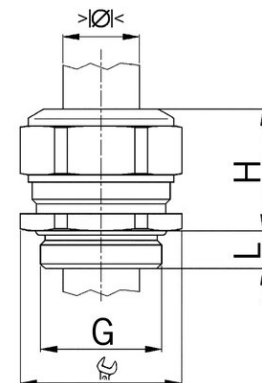

Données de planification