

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **⇒ F1060.12.050**

EAN: 7611614341187

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	17 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	3.5 mm
Klemmbereich max.:	5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

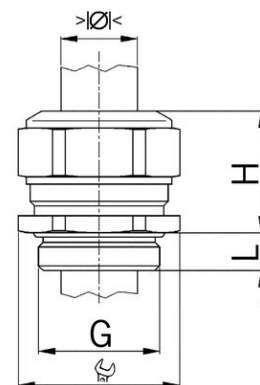

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Planungsdaten