Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

Filetto di raccordo corto metrico

· Inserto di tenuta in un pezzo unico
· Interamente isolante
· 1 = Filetto standard metrico
· Filetto di raccordo Pg e NPT

Numero Ordine:	**F1060.63.520**
EAN:	7611614443799
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

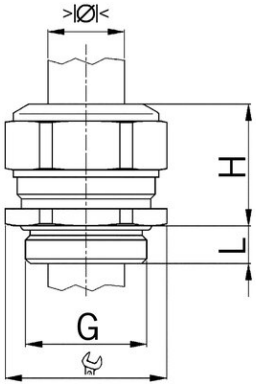

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	46 mm
Campo di serraggio max.:	52 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

Dati di pianificazione