

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **⇒ F1000.25.160**

EAN: 7611614298047

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	27 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	12.5 mm
Klemmbereich max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

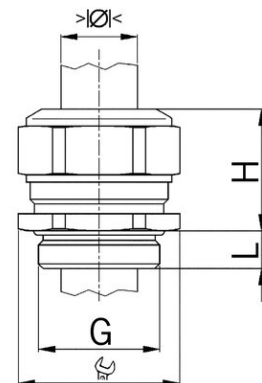

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Planungsdaten