

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

## Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



**Numero Ordine:** **➔ F1000.40.330**

EAN: 7611614286501

Spedizione: 10

## Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M40x1.5 |
| Apertura chiave:         | 46 mm   |
| Valore di misura H:      | 31 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm    |

## Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:      | 33 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

## Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |

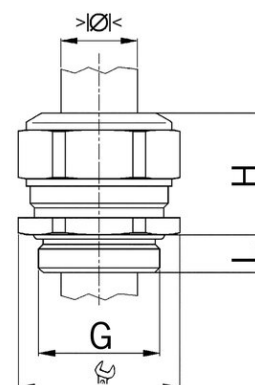

EN 45545-2  
HL 3



UK  
CA

EN 45545-3  
E30



Dati di pianificazione