

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® selon EN 45545-2/3 et NFPA 130

Filet de raccordement métrique court

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **GD F1000.63**

EAN: 7611614305349

Expédition: 5

Dimensions / Forme

Filetage: M63x1.5

Ouverture de clé: 70 mm

Valeur de mesure H: 37 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 46 mm

Plage de serrage max.: 52 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 40 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 46 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -50 °C

Température d'utilisation max.: 105 °C

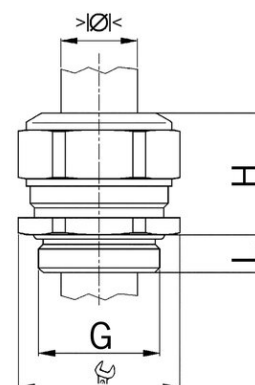

EN 45545-2
HL 3



EN 45545-3
E30



Données de planification