

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

## Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Interamente isolante
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                |               |
|----------------|---------------|
| Numero Ordine: | GD F1160.40   |
| EAN:           | 7611614273211 |
| Spedizione:    | 10            |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M40x1.5 |
| Apertura chiave:         | 46 mm   |
| Valore di misura H:      | 31 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:              | 33 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 24 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 28.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |

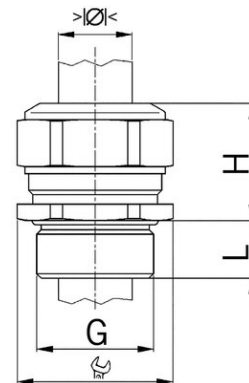

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione