

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130

#### Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>➔ F1100.17.105</b> |
| EAN:                  | 7611614279091         |
| Spedizione:           | 50                    |

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M16x1.5 |
| Apertura chiave:         | 18 mm   |
| Valore di misura H:      | 22 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm   |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 10.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 105 °C |

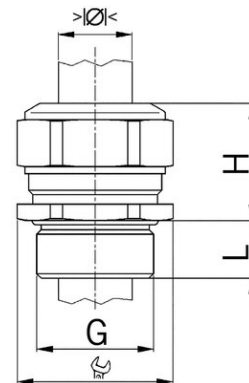

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione