

Scheda tecnica del prodotto:

FP-Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	☞ F1100.63.460
EAN:	7611614324692
Spedizione:	5

Dimensioni / Forma

filetto:	M63x1.5
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	37 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	40 mm
Campo di serraggio max.:	46 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-50 °C
Temperatura di esercizio max.:	105 °C

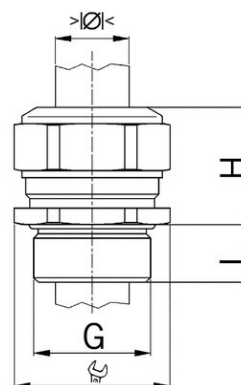

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione