

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2/3 und NFPA 130

Langes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4



Artikel-Nr.:	⇒ F1100.25
EAN:	7611614273006
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

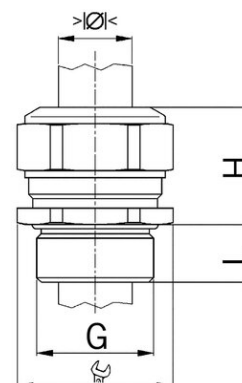

Montageanleitungen



Planungsdaten